



Het veiligheidsslot in gemotoriseerde uitvoering wordt vooral daar ingezet waar het voordeel van een bekrachtigde ontgrendeling met de mechanische veiligheidseisen van slotmodellen 309X en 409X moet worden gecombineerd. Door de ingebouwde bewakingscontacten kunnen de verschillende sluitstatussen worden opgevraagd.

De nachtschoot wordt door een elektromotor ingetrokken en door een veermechanisme voorgespannen. Bij het sluiten van de deur activeert de bedieningsschoot het uitsluiten van de voorgespannen nachtschoot en de blokkering van de dagschoot, die als bijkomende vergrendeling dient.


Het slot functioneert volgens het arbeidstroomprincipe en blijft bij stroomuitval vergrendeld, en kan slechts door middel van een sleutel of drukken op de binnenkruk worden geopend.

## Overzicht van de voordelen

- Mechanische zelfvergrendeling
- Met kruisschoot, dus ook voor deuren DIN L / DIN R geschikt.
- Mechanische sequentiële bediening van zelfvergrendeling tussen dagschoot en bedieningsschoot
- Inbraakwerend door massieve grendel met 20 mm bereik
- Inbraakwerendheid tot Klasse WK2 in specifieke deursystemen bereikbaar
- Paniekfunctie – toelating conform EN 179 – toelating conform EN 1125
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Motorische ontgrendeling, daarom perfect geschikt voor de combinatie met deurautomaten
- Gebruik met keerbeslag
- Keerfunctie voor ontgrendeling via sleutel aan buitenzijde
- Bewakingsfuncties

## Omvang van de levering

- 1 x veiligheidsslot
- 1 gebruiksaanwijzing

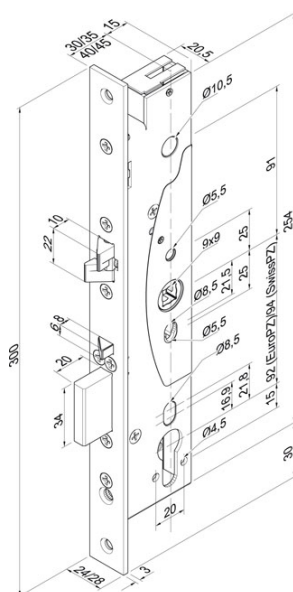

Technische gegevens	
DIN-richting	Universeel
Panic function	Ja
Alternative function	Ja
Doornmaat	30 mm
Face plate width	24 mm
Static latch bold load	5 kN
Static bolt load	10 kN
Bolt counterpressure	6 kN
Goedkeuringen	DIN EN 1125 EG Verklaring van Overeenstemming: 0432-BPR-0017
	9 mm
Distance	92 mm
Geschikt voor brandwerende deuren	ja (in combin. met goedgekeurde brandsensors)
Bewakingscontacten	Ja
Combination door autom.	Ja
Load bearing capacity microswitch 24V DC	200 mA
Gewicht	1,04 kg
Nominale bedrijfsspanning	12-24 V
Nominale stroom opname 12 V DC	1300 mA
Nominale stroom opname 24 V DC	600 mA

EAN-nummer	Artikelnummer
4042203169456	509X102PZ-----1

# Veiligheidsslot met externe bediening 509X202PZ-----1



Het veiligheidsslot in gemotoriseerde uitvoering wordt vooral daar ingezet waar het voordeel van een bekrachtigde ontgrendeling met de mechanische veiligheidseisen van slotmodellen 309X en 409X moet worden gecombineerd. Door de ingebouwde bewakingscontacten kunnen de verschillende sluitstatussen worden opgevraagd.

De nachtschoot wordt door een elektromotor ingetrokken en door een veermechanisme voorgespannen. Bij het sluiten van de deur activeert de bedieningsschoot het uitsluiten van de voorgespannen nachtschoot en de blokkering van de dagschoot, die als bijkomende vergrendeling dient.


Het slot functioneert volgens het arbeidstroomprincipe en blijft bij stroomuitval vergrendeld, en kan slechts door middel van een sleutel of drukken op de binnenkruk worden geopend.

## Overzicht van de voordelen

- Mechanische zelfvergrendeling
- Met kruisschoot, dus ook voor deuren DIN L / DIN R geschikt.
- Mechanische sequentiële bediening van zelfvergrendeling tussen dagschoot en bedieningsschoot
- Inbraakwerend door massieve grendel met 20 mm bereik
- Inbraakwerendheid tot Klasse WK2 in specifieke deursystemen bereikbaar
- Paniefunctie – toelating conform EN 179 – toelating conform EN 1125
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Motorische ontgrendeling, daarom perfect geschikt voor de combinatie met deurautomaten
- Gebruik met keerbeslag
- Keerfunctie voor ontgrendeling via sleutel aan buitenzijde
- Bewakingsfuncties

## Omvang van de levering


- 1 x veiligheidsslot
- 1 gebruiksaanwijzing

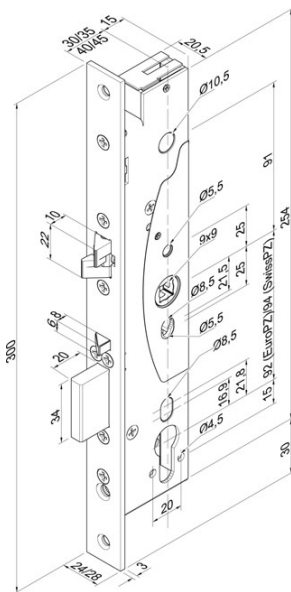

Technische gegevens	
DIN-richting	Universeel
Panic function	Ja
Alternative function	Ja
Doornmaat	35 mm
Face plate width	24 mm
Static latch bold load	5 kN
Static bolt load	10 kN
Bolt counterpressure	6 kN
Goedkeuringen	DIN EN 1125 EG Verklaring van Overeenstemming: 0432-BPR-0017
	9 mm
Distance	92 mm
Geschikt voor brandwerende deuren	ja (in combin. met goedgekeurde brandsensors)
Bewakingscontacten	Ja
Combination door autom.	Ja
Load bearing capacity microswitch 24V DC	200 mA
Gewicht	1,04 kg
Nominale bedrijfsspanning	12-24 V
Nominale stroom opname 12 V DC	1300 mA
Nominale stroom opname 24 V DC	600 mA

EAN-nummer	Artikelnummer
4042203162051	509X202PZ-----1

# Veiligheidsslot met externe bediening 509X302PZ-----1

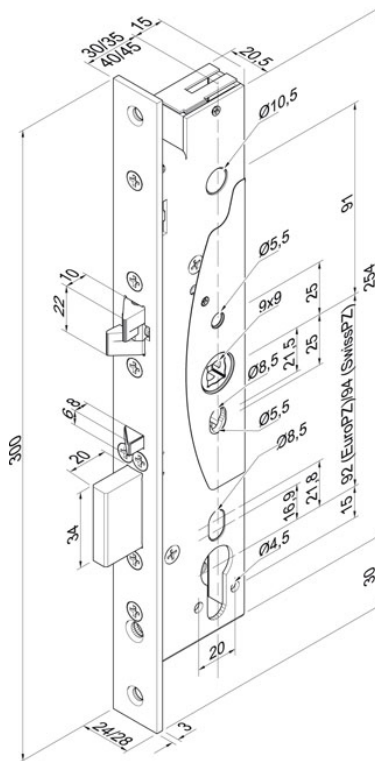

Het veiligheidsslot in gemotoriseerde uitvoering wordt vooral daar ingezet waar het voordeel van een bekrachtigde ontgrendeling met de mechanische veiligheidseisen van slotmodellen 309X en 409X moet worden gecombineerd. Door de ingebouwde bewakingscontacten kunnen de verschillende sluitstatussen worden opgevraagd.

De nachtschoot wordt door een elektromotor ingetrokken en door een veermechanisme voorgespannen. Bij het sluiten van de deur activeert de bedieningsschoot het uitsluiten van de voorgespannen nachtschoot en de blokkering van de dagschoot, die als bijkomende vergrendeling dient.

Het slot functioneert volgens het arbeidstroomprincipe en blijft bij stroomuitval vergrendeld, en kan slechts door middel van een sleutel of drukken op de binnenkruk worden geopend.

## Overzicht van de voordelen


- Mechanische zelfvergrendeling
- Met kruisschoot, dus ook voor deuren DIN L / DIN R geschikt.
- Mechanische sequentiële bediening van zelfvergrendeling tussen dagschoot en bedieningsschoot
- Inbraakwerend door massieve grendel met 20 mm bereik
- Inbraakwerendheid tot Klasse WK2 in specifieke deursystemen bereikbaar
- Paniefunctie – toelating conform EN 179 – toelating conform EN 1125
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Motorische ontgrendeling, daarom perfect geschikt voor de combinatie met deurautomaten
- Gebruik met keerbeslag
- Keerfunctie voor ontgrendeling via sleutel aan buitenzijde
- Bewakingsfuncties

## Omvang van de levering

- 1 x veiligheidsslot
- 1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens	
DIN-richting	Universeel
Panic function	Ja
Alternative function	Ja
Doornmaat	40 mm
Face plate width	24 mm
Static latch bold load	5 kN
Static bolt load	10 kN
Bolt counterpressure	6 kN
Goedkeuringen	DIN EN 1125 EG Verklaring van Overeenstemming: 0432-BPR-0017
	9 mm
Distance	92 mm
Geschikt voor brandwerende deuren	ja (in combin. met goedgekeurde brandsensors)
Bewakingscontacten	Ja
Combination door autom.	Ja
Load bearing capacity microswitch 24V DC	200 mA
Gewicht	1,04 kg
Nominale bedrijfsspanning	12-24 V
Nominale stroom opname 12 V DC	1300 mA
Nominale stroom opname 24 V DC	600 mA
<b>EAN-nummer</b>	<b>Artikelnummer</b>
4042203169487	509X302PZ-----1

# Veiligheidsslot met externe bediening 509X402PZ-----1

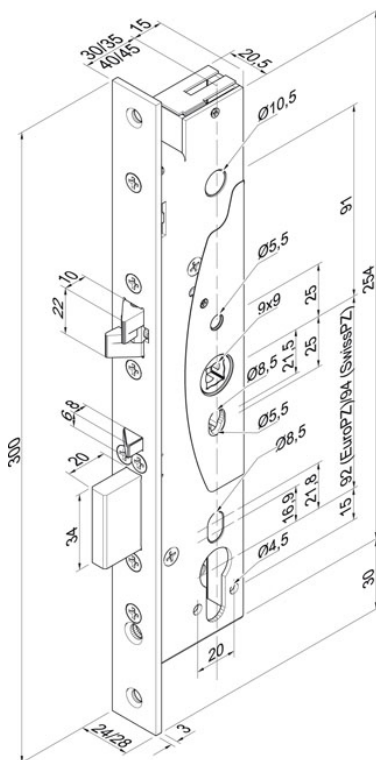

Het veiligheidsslot in gemotoriseerde uitvoering wordt vooral daar ingezet waar het voordeel van een bekrachtigde ontgrendeling met de mechanische veiligheidseisen van slotmodellen 309X en 409X moet worden gecombineerd. Door de ingebouwde bewakingscontacten kunnen de verschillende sluitstatussen worden opgevraagd.

De nachtschoot wordt door een elektromotor ingetrokken en door een veermechanisme voorgespannen. Bij het sluiten van de deur activeert de bedieningsschoot het uitsluiten van de voorgespannen nachtschoot en de blokkering van de dagschoot, die als bijkomende vergrendeling dient.

Het slot functioneert volgens het arbeidstroomprincipe en blijft bij stroomuitval vergrendeld, en kan slechts door middel van een sleutel of drukken op de binnenkruk worden geopend.

## Overzicht van de voordelen

- Mechanische zelfvergrendeling
- Met kruisschoot, dus ook voor deuren DIN L / DIN R geschikt.
- Mechanische sequentiële bediening van zelfvergrendeling tussen dagschoot en bedieningsschoot
- Inbraakwerend door massieve grendel met 20 mm bereik
- Inbraakwerendheid tot Klasse WK2 in specifieke deursystemen bereikbaar
- Paniefunctie – toelating conform EN 179 – toelating conform EN 1125
- Geschikt voor brandwerende deuren
- Motorische ontgrendeling, daarom perfect geschikt voor de combinatie met deurautomaten
- Gebruik met keerbeslag
- Keerfunctie voor ontgrendeling via sleutel aan buitenzijde
- Bewakingsfuncties

## Omvang van de levering

- 1 x veiligheidsslot
- 1 gebruiksaanwijzing

## Technische gegevens

DIN-richting	Universeel
Panic function	Ja
Alternative function	Ja
Doornmaat	45 mm
Face plate width	24 mm
Static latch bold load	5 kN
Static bolt load	10 kN
Bolt counterpressure	6 kN
Goedkeuringen	DIN EN 1125 EG Verklaring van Overeenstemming: 0432-BPR-0017
	9 mm
Distance	92 mm
Geschikt voor brandwerende deuren	ja (in combin. met goedgekeurde brandsensors)
Bewakingscontacten	Ja
Combination door autom.	Ja
Load bearing capacity microswitch 24V DC	200 mA
Gewicht	1,04 kg
Nominale bedrijfsspanning	12-24 V
Nominale stroom opname 12 V DC	1300 mA
Nominale stroom opname 24 V DC	600 mA

EAN-nummer	Artikelnummer
4042203162327	509X402PZ-----1