




# Contactloze infraroodsensoren

*Deze Contactloze Schakelaars zijn geschikt voor het ontgrendelen van elektrische vergrendelingen, het aansturen van deurautomaten of andere toepassingen. De schakeling vindt plaats door de hand voor je schakelaar langs te halen. Omdat er geen contact is met de schakelaar is dit een zeer eenvoudige en hygiënische manier van werken.*



## Kenmerken


- Voedingsspanning: 12/24VDC
- Verbruik: 10 tot 100mA max
- Relaisuitgang: wisselcontact COM/NO/NC
- Schakelvermogen: 30V DC/1A
- Regelbare lichtindicatoren: blauw / groen LED
- Schakelafstand: van 2 tot 12cm via potentimeter
- Beschermingsgraad: IP65 (aan de voorkant van de IR schakelaar)
- Werkingstemperatuur: -10° tot + 50°C
- Boordiameter voor integratie:  $\varnothing$  38mm
- Dikte installatiepaneel: 1-9mm
- Installatie diepte: 20mm
- Afmetingen: 41x38x20mm D x D x L
- Bruto gewicht 0,63kg

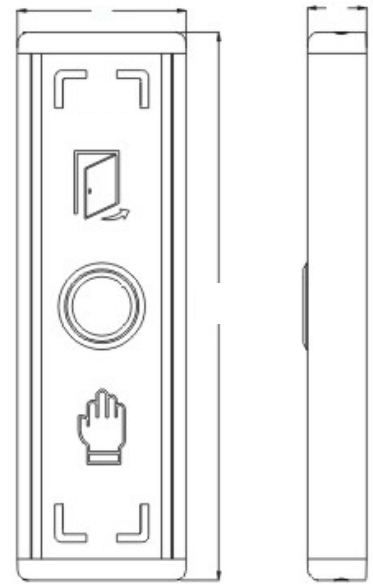

Bestelcode: ES-80

## Kenmerken

- Werkspanning: 10/24VDC
- Arbeidsstroom: 25mA
- Ruststroom: 15mA
- Uitgangcontact: COM/NO/NC
- Sensorafstand: 3-10cm (instelbaar)
- Rode LED indicator: stand-by
- Groene LED indicator: actief
- Optionele functie: 5s, 10s, of Toggle Mode Timer Vertraging (S-toets 100-X)
- IP66 waterproof
- Werkingstemperatuur: -20°C + 60°C
- Vochtigheid: 0%- 86%
- Afmetingen: 73x20mm D x D
- Bruto gewicht 0,150kg

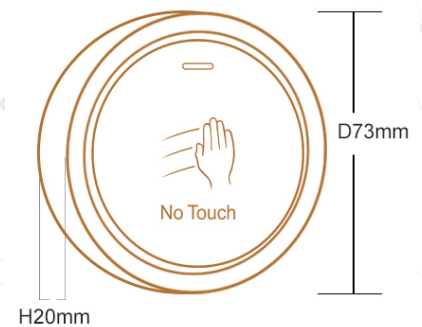

Bestelcode: SI-100