



Voedingen met lader in metalen kast


24V DC - LCX



➤ LCX300



Batterij niet meegeleverd, zie pagina 64

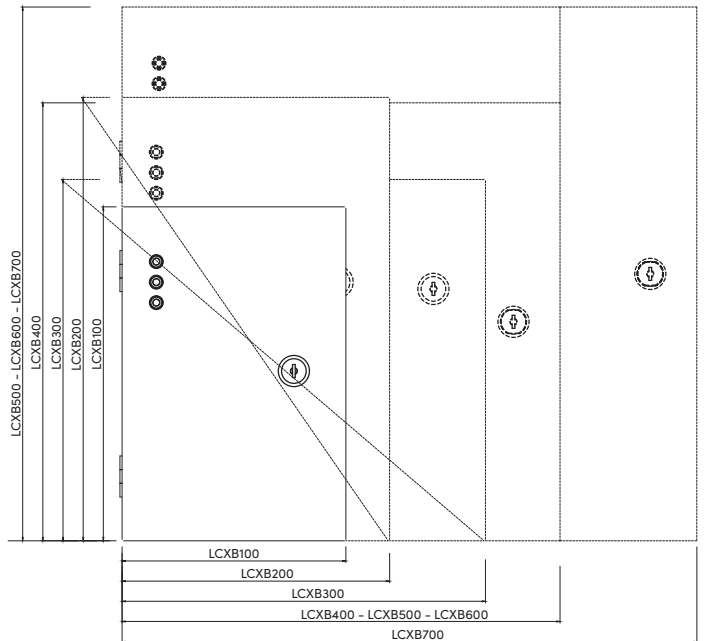

- ✓ Modulair, 7 kastgroottes
- ✓ Uitgangsstroom 1,5 A tot 20 A
- ✓ Sabotageschakelaar en defectmeldingen (optioneel)



U hebt een lege kast nodig om uw installatie te voltooien, zie pagina 57



1 LCXU-ARM



2 LCXU-TS

	LCX300-241.5	LCX300-242.5	LCX400-2405	LCX500-2410	LCX600-2410
Technologie	Schakelende voeding / metalen koffer met sleutelslot				
Ingangsspanning / Frequentie	100 - 240V AC / 50-60 Hz				
Uitgangsspanning	27,6 V DC				
Stroom / Uitgangsvermogen	1,5 A / 36 W	2,5 A / 72 W	5 A / 120 W	10 A / 240 W	
Aantal uitgangen	2 (1 uitgang met dubbel klemmenblok)				
Uitgangsbescherming	Drievoudige PTC elektronische bescherming: kortsluiting / overbelasting / overspanning				
Extra laadstroom van de batterij(en)	250 mA max.		500 mA max.		
Beveiligingsspanning batterij(en)	Automatische uitschakeling tussen 18 en 22 V DC				
Capaciteit batterij(en) (zie pagina 12)	2 x 7 Ah			4 x 7 Ah / 2 x 18 Ah	
3 LED's op de voorzijde	LED 1: netspanning / LED 2: DC-uitgang OK / LED 3: batterij(en) OK				
1 Defectmeldingen (optioneel)	Relais: aanwezigheid / afwezigheid van sector. Relais: automatische ont koppeling bij lage drempel batterij Dreigende ont koppeling informatiespanning: 21-22 V DC ca. 2 wisselrelais (COM / NO / NC) max. 30 V DC / 3 A				
2 Sabotageschakelaar deur	Wisselcontact (COM/NO/NC) - Max. 250 V AC / 5 A				
Opbrengst / Resterende rimpel	> 82% / < 150 mVpp		> 80% / < 150 mVpp		
Afmetingen (l x h x d)	265 x 265 x 72 mm		320 x 320 x 89 mm	320 x 390 x 89 mm	320 x 390 x 174mm
Brutogewicht	1,9 Kg	1,95 Kg	3,8 Kg	4,6 Kg	5,7 Kg