




Industriële voedingen

12/24V DC - LCHF100/155



➤ LCHF100 / 155

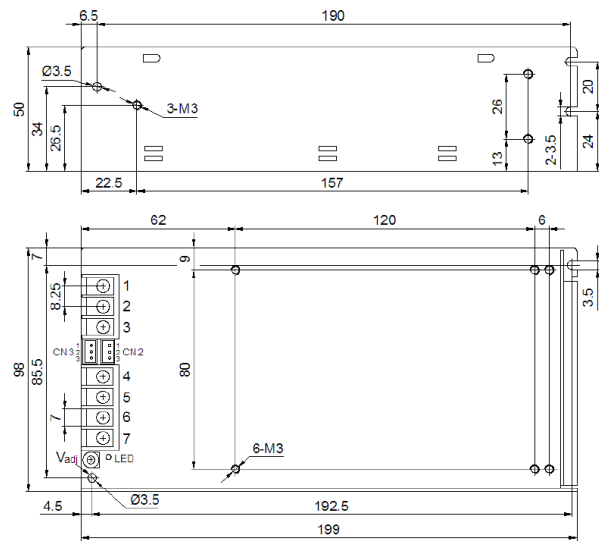

- ✓ Multispanning 12 / 24 V DC
- ✓ PTC bescherming
- ✓ Regelbare spanning (LCHF155)

EMC KEURING

- ✓ Volgende voeding is EMC gekeurd :
LCHF100WSB27

	LCHF155WSB13	LCHF100WSB27	LCHF155WSB27
Technologie	Schakelende voeding		
Ingangsspanning / Frequentie	100-240 V AC / 50-60 Hz		
Uitgangsspanning	9,7-14,9 V DC	22,5-30,5 V DC	22,5-30,5 V DC
Nominale uitgangsstroom	11,5 A	3A	5,5 A
Uitgangsbescherming	Drievoudige PTC elektronische bescherming: kortsluiting / overbelasting / overspanning		
Maximale capaciteit batterijen	2 x 12 V / 7 Ah		
Spanning- / stroombelasting extra batterij	13,3 V DC / 0,5 A	27,1 V DC / 0,5 A	27,1 V DC / 0,5 A
LED	Groene LED = UITGANG DC OK		
Compatibiliteit DIN rail	-	-	-
DIN modules	-	-	-
Opbrengst / Rimpel	> 80 % / < 150 mVpp		
Werkings temperatuur / RV	-10° tot +50° C / 5 tot 90 % RV		
Afmetingen (l x h x d) in mm	199 x 98 x 50 mm	199 x 98 x 39 mm	199 x 98 x 50 mm
Brutogewicht	0,78 Kg	0,64 Kg	0,78 Kg