




Industriële voedingen

LCHF75 - 12/24V DC



➤ LCHF75

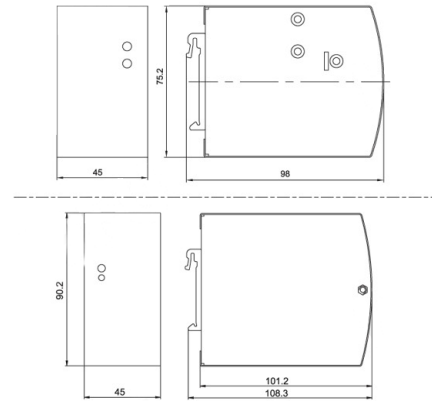

- ✓ Multispanning 12 / 24 V DC
- ✓ Bevestiging op DIN-rail (LCHF75)
- ✓ PTC bescherming

	LCHF75WSDR13	LCHF75WSDR27
Technologie	Schakelende voeding	
Ingangsspanning / Frequentie	100-240 V AC / 50-60 Hz	
Uitgangsspanning	12 V DC	24 V DC
Nominale uitgangsstroom	6,3 A	3,2 A
Uitgangsbescherming	Drievoudige PTC elektronische bescherming: kortsluiting / overbelasting / overspanning	
Maximale capaciteit batterijen	-	-
Spanning- / stroombelasting extra batterij	-	-
LED	Groene LED = UITGANG DC OK	
Compatibiliteit DIN rail	Volgens EN 60 715 TH35	
DIN modules	2	
Opbrengst / Rimpel	> 80 % / < 150 mVpp	
Werkings temperatuur / RV	-10° tot +50° C / 5 tot 90 % RV	
Afmetingen (l x h x d) in mm	45 x 90 x 101 mm	
Brutogewicht	0,42 Kg	