





# Tijdrelais

## LCTR - 12/24V AC/DC




➤ LCTR200

- ✓ Multispanning 12/24 V AC/DC
- ✓ Delay on relais
- ✓ Instelbare vertraging van 1 tot 60 sec / min
- ✓ Regeling door NO- of NC-contact

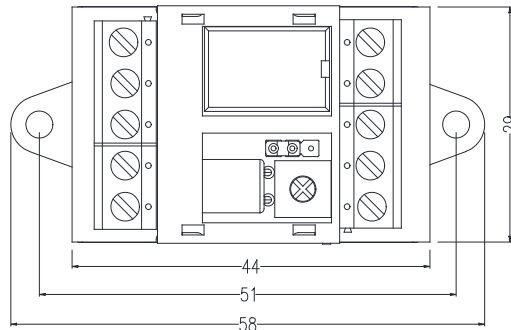
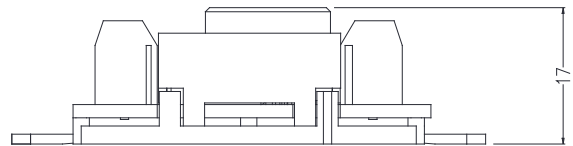


	LCTR200
Voedingsspanning	<b>12/24 V AC/DC</b>
Verbruik in rust / in actie	2 mA / 75 mA
Bediening	<b>NO of NC</b>
Uitgang	Wisselcontact (CO / NO / NC) - Max. schakelvermogen 24 V DC / 3 A
Instelbaar tijdbereik	<b>Van 1 tot 60 seconden / minuten</b>
Signaaluitgang	Maximum 24 V DC / 100 mA (voor akoestisch signaal en / of optisch signaal)
Afmetingen (l x h x d)	58 x 29 x 17 mm
Brutogewicht	0,03 Kg

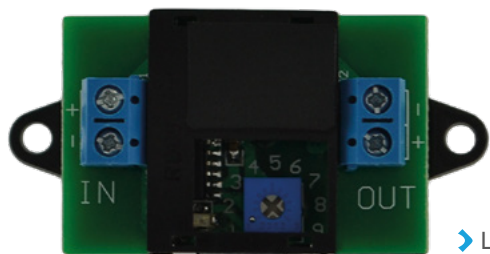

➤ LCTR200S

- ✓ Multispanning 12/24 V AC/DC
- ✓ Delay off relais
- ✓ Instelbare vertraging van 1 tot 60 sec
- ✓ Voor vergrendeling bij stroomuitval (controle door stroomuitval)

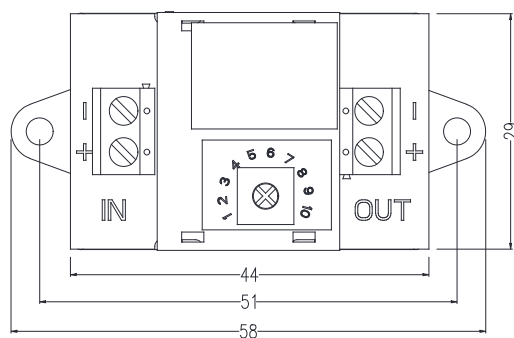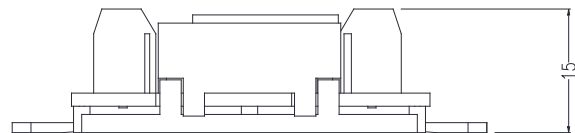

	LCTR200S
Voedingsspanning	<b>12/24 V DC</b>
Verbruik in rust / in actie	2 mA / 75 mA
Bediening	<b>Door spanningsuitval</b> - Max. schakelvermogen 24 V DC / 5 A
Uitgang	Aangedreven uitgang
Instelbaar tijdbereik	<b>Van 1 tot 60 seconden</b>
Afmetingen (l x h x d)	58 x 29 x 15 mm
Brutogewicht	0,02 Kg