
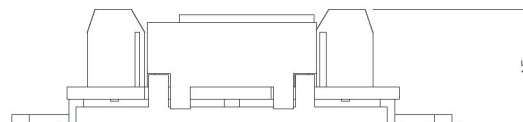
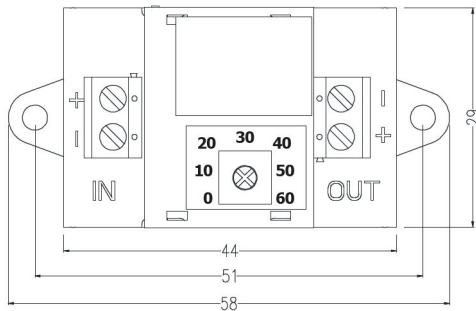


4. AFMETINGEN

➤ Aansluiting elektrisch slot bij fail safe

➤ Drukknop NC

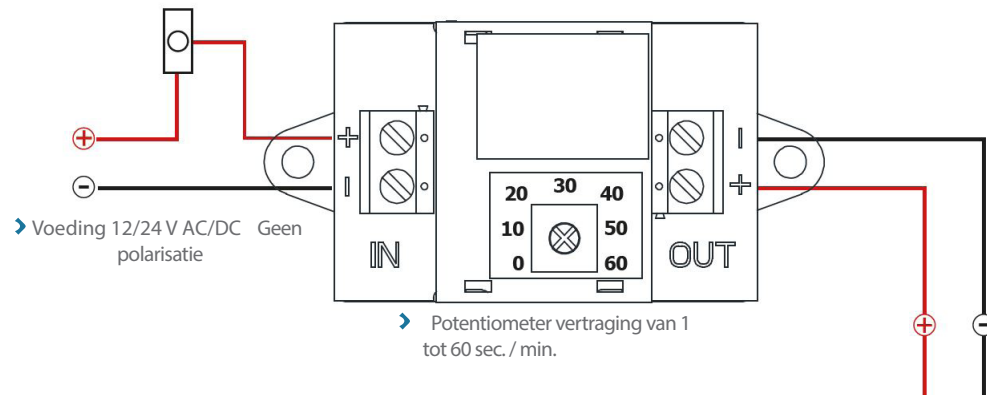

De montage, aansluiting en inbedrijfstelling van dit product moet worden uitgevoerd door een vakman die gekwalificeerd is voor elektrische installaties. Bij twijfel over de implementatie of werking van dit product, nodigen wij u uit om contact op te nemen met uw distributeur.

Lock Control BV



Kouterbaan 63
1840 Malderen
België


Tel. +32 (0)52 57 43 02
info@lockcontrol.be



Handleiding

TIJDRELAIS

LCTR200S

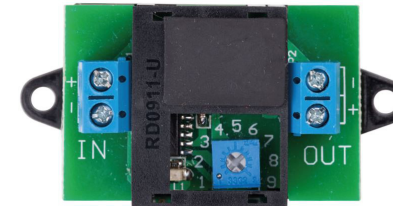

1. TECHNISCHE GEGEVENS

	LCTR200S
Technologie	PCB op ABS beugel met 2 bevestigingsgaten
Voedingsspanning	12/24V AC/DC
Verbruik in rust / in bedrijf	2 mA / 75 mA
Uitgang	NC uitgang aangedreven
Uitschakelvermogen	24 V DC / 5 A
Impulsverlenging	Regelbaar van 1 tot 60 seconden / minuten door potentiometer
Werking	Door spanningsonderbreking
Afmetingen (l x h x d)	58 x 29 x 15 mm
Brutogewicht	0,02 Kg