



Tijdrelais DIN-rail



12 tot 240V AC/DC - LCTRD



➤ LCTRD50U



➤ LCTRD55U
(multi-programma)

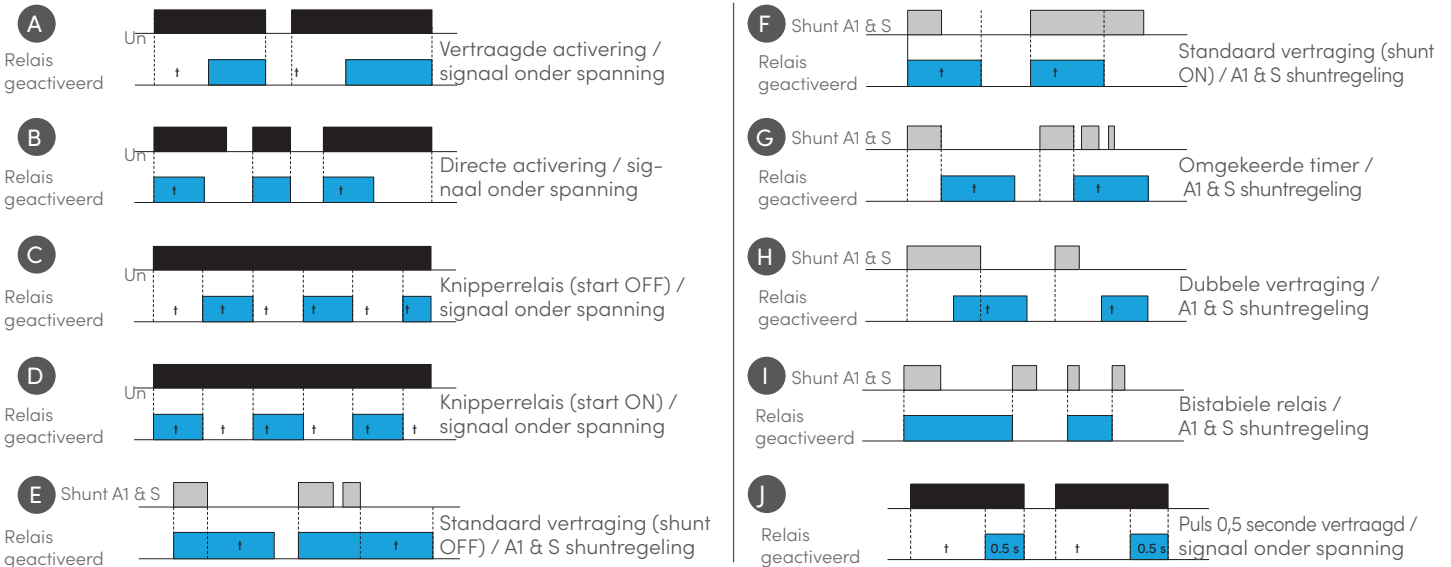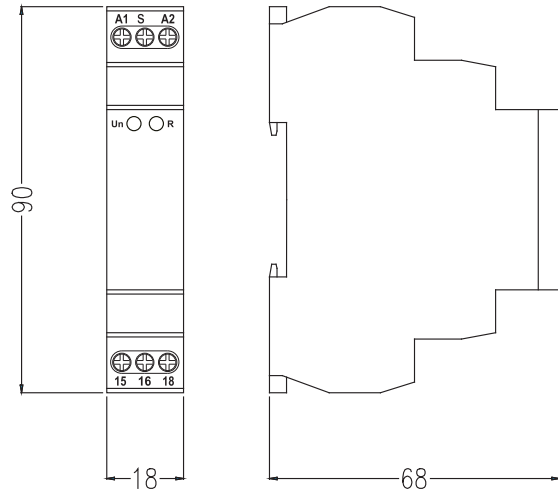

- ✓ Multispanning 12 V AC/DC tot 240 V AC/DC
- ✓ TMD50U: 1 tijdsprogramma (E)
- ✓ TMD55U : 10 tijdsprogrammas

	LCTRD50U	LCTRD55U
Voedingsspanning	12 V AC/DC tot 240 V AC/DC / 50-60 Hz	
Opgenomen vermogen (verbruik)	12 VA / 1,3 W	
Contact	Potentialvrij wisselcontact (COM / NO / NC)	
Schakelvermogen max.	250 V AC / 24 V DC / 16 A	
Instelbaar tijdsbereik	0,1 seconden tot 10 dagen	
Tijdsprogramma's	1	10
2 groene informatie LED's	LED 1 = Voeding OK / LED 2 = Relais geactiveerd	
Werkings temperatuur / RV	-20° tot +55° C / 35 tot 85 % RV	
DIN-rail compatibiliteit	Volgens EN 60 715 TH35	
Afmetingen (l x h x d)	18 x 90 x 68 mm	
Brutogewicht	0,08 Kg	0,1 Kg