




# ABS kast met voeding 12V

*ABS kast met voeding 12V 3A en batterij lader.*



## Kenmerken

- Ingangsspanning: 200 - 240V AC / 50-60 Hz
- Uitgangsspanning: 13,8 Vdc 3A/41,4W
- Capaciteit batterij: 1 x 7 Ah
- Beschermingsgraad IP: IP30
- Werkingstemperatuur / RV: 0 tot +40°C / 90% RV
- Afmetingen: 223x173x103mm H x B x D
- Gewicht: 0,9kg
- Installatieframe met geïntegreerde waterpas
- Voorgesneden voor doorgang kabels
- Aanpasbare labelhouder aan de voorkant
- Documenthouder geïntegreerd binnenzijde deur
- Sabotageschakelaar bij openen deur
- Deurslot met sleutel

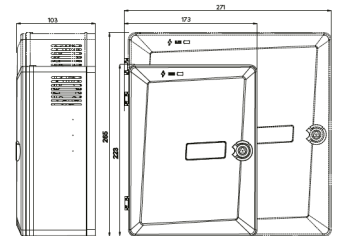


Bestelcode: LCX1203C



*ABS kast met voeding 12V 5A en batterij lader.*

## Kenmerken

- Ingangsspanning: 200 - 240V AC / 50-60 Hz
- Uitgangsspanning: 13,8 Vdc 5A/69W
- Capaciteit batterij: 1 x 18 Ah of 2 x 7 Ah
- Beschermingsgraad IP: IP30
- Werkingstemperatuur / RV: 0 tot +40°C / 90% RV
- Afmetingen: 265x271x103mm H x B x D
- Gewicht: 1,3kg
- Installatieframe met geïntegreerde waterpas
- Voorgesneden voor doorgang kabels
- Aanpasbare labelhouder aan de voorkant
- Documenthouder geïntegreerd binnenzijde deur
- Sabotageschakelaar bij openen deur
- Deurslot met sleutel

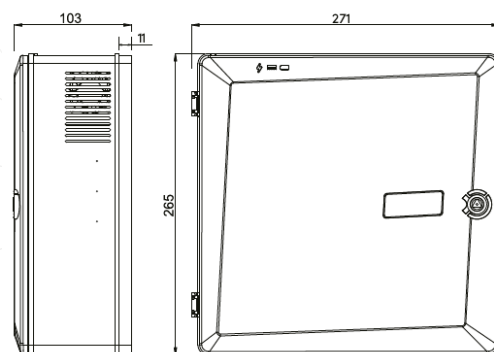

Bestelcode: LCX1205C+