




Voedingen met lader in kast ABS

LCX-C-12V DC

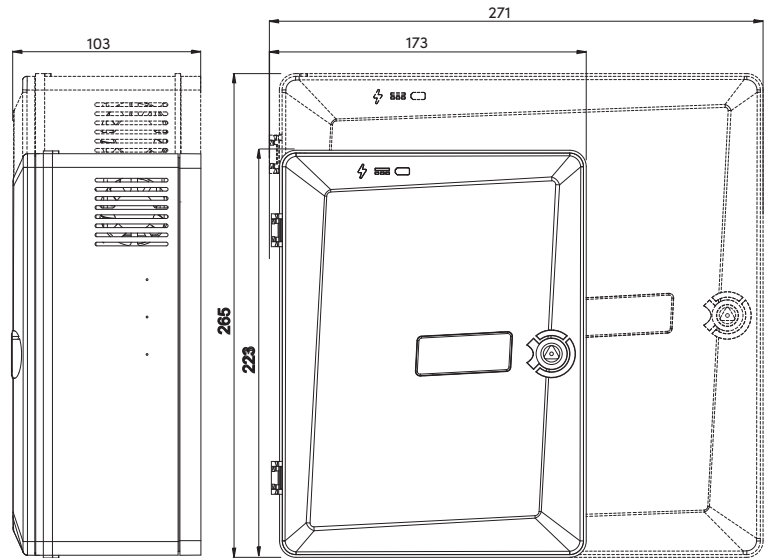

➤ LCX1201.5C ➤ LCX2402.5C ➤ LCX2405C

GEMAKKELIJKE INSTALLEREN

- ✓ **Installatieframe** met geïntegreerde waterpas
- ✓ Voorgesneden voor **doorgang kabels**
- ✓ Vereenvoudigde organisatie door **kabelgeleider**
- ✓ **Aanpasbare labelhouder** aan de voorkant
- ✓ **Documenthouder** geïntegreerd binnenzijde deur
- ✓ **Verwijderbare deur**



1 LCXU-ARM ➤

Geïntegreerde sabotage schakelaar bij openen deur

U hebt een lege kast nodig om uw installatie te voltooien, zie pagina 56

VEILIGHEID

- ✓ **Groene status LED's** op de voorzijde
- ✓ **Sabotageschakelaar** bij openen deur
- ✓ **Deurslot met sleutel**

	LCX1201.5C	LCX1203C	LCX1205C	LCX1205C+
Technologie	Schakelende voeding			
Ingangsspanning / Frequentie voeding	200 - 240V AC / 50-60 Hz			
Uitgangsspanning	13,8 V DC			
Stroom / Uitgangsvermogen (13,8V DC)	1,5 A / 20,7 W	3 A / 41,4 W	5 A / 69 W	5 A / 69 W
Aantal uitgangen	2 (1 uitgang met dubbel klemmenblok)			
Extra laadstroom van de batterij(en)	500 mA max.			
Beveiligingsspanning batterij(en)	Automatische uitschakeling tussen 8,2 en 9,7 V DC			
Capaciteit batterij(en)	1 x 7 Ah		1 x 18 Ah / 2 x 7 Ah	
3 LED's op de voorzijde	LED 1: netspanning / LED 2: DC-uitgang OK / LED 3: batterij(en) OK			
1 Defectmeldingen (optioneel)	Relais: aanwezigheid / afwezigheid van sector Relais: dreigende laagdrempelige accu-ontkoppeling of storing / afwezigheid van batterij (en) Dreigende ontkoppeling/informatiespanning: 10,5-11 V DC 2 wissel relais (COM / NO / NC) max. 30 V DC / 3 A Wisselcontact (COM/NO/NC) - Max. 250 V AC / 5 A			
Geïntegreerde sabotageschakelaar bij openen deur	Wisselcontact (COM/NO/NC) - Max. 250 V AC / 5 A			
Opbrengst / resterende rimpel	≥ 80% / 120 mVpp max.		≥ 82% / 120 mVpp max.	
CE normen	EN 62638-1 / EN 55032 / EN 55024 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 / EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 / EN 61000-4-11			
Beschermingsgraag IP	IP 30			
Werkings temperatuur / RV	0 tot +40°C / 90% RV			
Afmetingen (l x h x d)	173 x 223 x 103 mm			271 x 265 x 103 mm
Brutogewicht	0,9 Kg		1 Kg	1,3 Kg