





Magnetische ABS-contacten voor opbouw

LC-MC105

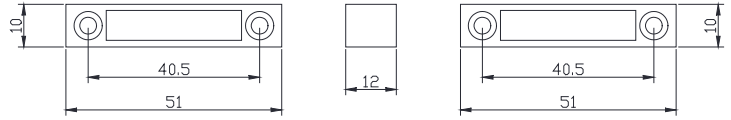

➤ Serie LC-MC105
Kabel 3 m

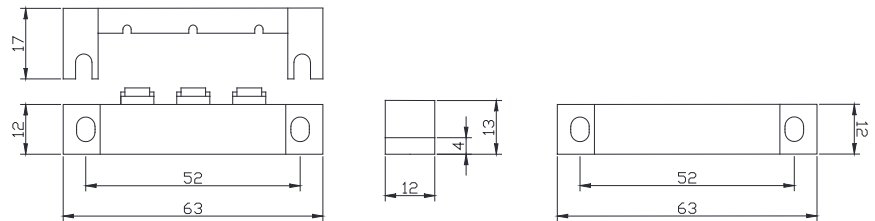

➤ LC-MCT10512

- Verbindingskabel 3m
- ABS behuizing

	LC-MC10512	LC-MC10513	LC-MC10514	LC-MC10515	LC-MCT10512
Montage	Opbouw				
Materiaal	ABS wit				
Uitvoering / plaatsing	Hout, PVC of metaal				
Contact	NO	Wisselcontact	NO + ZB*	Wisselco. + ZB*	Wisselcontact
Aansluiting	Kabel 2 draden	Kabel 3 draden	Kabel 4 draden	Kabel 5 draden	Schroefklemmen
Type / Lengte van de kabel	3 m / LIYY AWG 26				
Schakelvermogen	100 V DC / 0,5 A	30 V DC / 0,2 A	100 V DC / 0,5 A	30 V DC / 0,2 A	30 V DC / 0,2 A
Reactieafstand	30 mm	28 mm	30 mm	28 mm	30 mm
Accessoires	Afstandhouders van 1,6 mm, afwerkafdekkingen (afdekkingen voor gaten), schroeven, dubbelzijdige zelfklevende bevestiging				Afstandsstukken 3 mm, afwerkcap (schroefdeksel), schroeven
Werkings temperatuur	-20° tot + 65° C				
Beschermingsgraad IP	IP 68				IP 54
Afmetingen (l x h x d)	51 x 10 x 12 mm				63 x 12 x 13 mm
Brutogewicht	0,07 Kg				0,04 Kg

* ZB : zelfbeschermingslus