



## Signalisatie leds

SW-S - 12/24V AC/DC



➤ SW-S10




➤ SW-S10B



➤ SW-S20




➤ SW-S20B

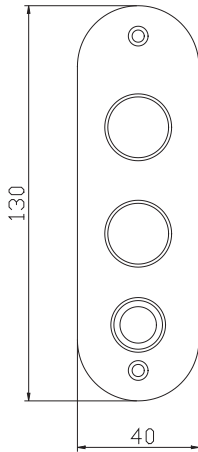

➤ Vooraanzicht



➤ Opbouw montage zijaanzicht

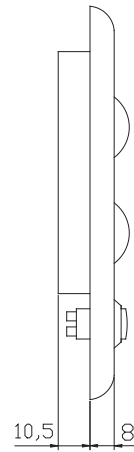

➤ Inbouw montage zijaanzicht

- ✔ Multispanning 12/24 V AC/DC
- ✔ Groen / rood bestuurbare LEDs (hoge helderheid)

	SW-S10	SW-S10B	SW-S20	SW-S20B
Montage	Opbouw / inbouw			
Voedingsspanning	12/24 V AC/DC			
Verbruik	50 mA		100 mA	
LED's	Rood / groen			
Zoemer	-		Ja (parallel met het groene lichtsignaal)	
Belknop NO	-	Ja	-	Ja
Schakelvermogen van de belknop	-	48 V DC / 2 A	-	48 V DC / 2 A
Beschermingsgraad IP	IP 54			
Afmetingen (l x h x d)	130 x 40 x 22 mm (montage opbouw) / 130 x 40 x 8 mm (montage inbouw)			
Brutogewicht	0,18 Kg			