



Roestvrij stalen drukknoppen

SW- serie- Accessoires

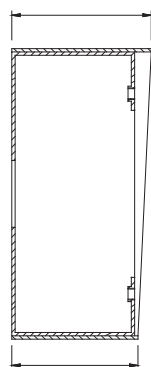



■ BP-25R

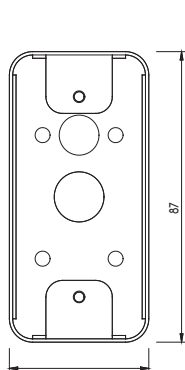

■ SG-20P



■ BP-25V



■ SG-80P

Kenmerken

SG-20P

SG-80P

BP-25R

BP-25V

Kenmerken	SG-20P	SG-80P	BP-25R	BP-25V
Materiaal	Roestvrij staal			
Voorplaat	Roestvrij staal met bevestigingsgaten	Geleverd met: Vandalisme schroeven voor bevestiging van de plaat + roestvrij staal plaat met bevestigingsgaten		
Center uitsparing	Ø 25 mm			
Afmetingen (L x H x D)	39,5x115x5mm	86x86x5mm	42x87x38/42mm	82,5x82,5x38/42mm
Brutogewicht	0,024kg	0,18kg	0,18kg	0,25kg

Bestelcode: SG-20P
SG-80P
BP-25R
BP-25V

Roestvrij stalen drukknop

met zoemer



*Geïntegreerd elektronisch beheer
(werkt zonder electronica op afstand)
Instelbare tijdvertraging van 1 tot 60 sec
Regelbaar volume van het geluidssignaal
Geïntegreerd rood / groen lichtsignaal
Gelijktijdige elektronische en
mechanische functie*



**Voldoet aan PMR- voorschriften
In geval van elektronische storing,
blijft mechanische functie operationeel**

Kenmerken

SG-16

Technologie	Elektromechanische drukknop
Materiaal	Roestvrij staal
Voedingsspanning	12/24 V DC
Verbruik	10 tot 55 mA
Schakelvermogen max	30 V DC / 1A
LED	Rood (rust) / groen (in actie)
Regelbare geluidsindicator	Getimed, instelbaar van 60 tot 80 db op 1 m of OFF
Tijdvertraging	Van 1 tot 60 seconden of bistabiel (ON/OFF)
Beschermingsgraad IP	IP 65 (aan de voorkant van de drukknop)
Werkings temperatuur	-10° tot + 50° C
Boordiameter voor integratie	25mm
Dikte installatiepaneel	1 tot 9mm
Installatie diepte (paneeldikte inbegrepen)	38mm
Afmetingen (D x D x L)	30x25x37mm
Brutogewicht	0,08kg