





# Contactloze infraroodsensoren van roestvrij staal



SI-12 / SI-15 - 12/24V DC

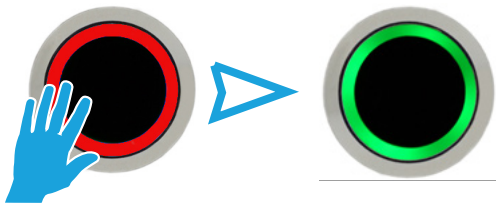

➤ SI-12

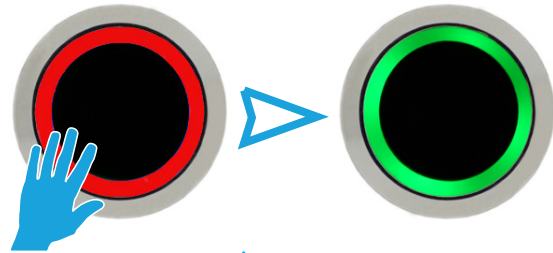

➤ SI-15

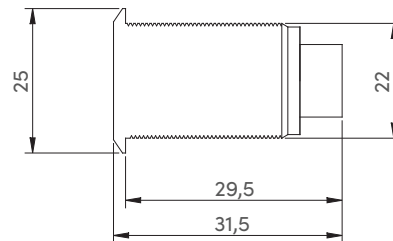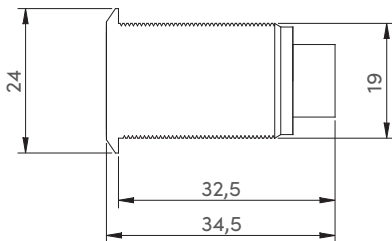

- ✓ Infraroodsensor: contactloze technologie (instelbare afstand)
- ✓ Programmeerbaar tijdsrelais
- ✓ Rood / groen lichtsignaal



	SI-12	SI-15
Technologie	Contactloze infraroodsensor	
Voedingsspanning	12/24 V DC	
Verbruik	30 mA	35 mA
Relaisuitgang	Wisselcontact (COM/NO/NC) - Schakelvermogen max 30 V DC / 1 A	
Schakelafstand	Van 3 tot 12 cm	
Tijdsvertraging	0,5 tot 20 seconden of bistabiel (ON/OFF)	
LED's	Rood (in rust) / groen (in actie)	
Beschermingsgraad IP	IP 65 (aan de voorkant van de IR schakelaar)	
Werkings temperatuur	-10° tot +70° C	
Boordiameter voor inbouw	19 mm	22 mm
Dikte installatiepaneel	1 tot 22 mm	
Afmetingen (l x b x d)	24 x 19 x 34,5 mm	25 x 22 x 31,5 mm
Brutogewicht	0,02 Kg	0,096 Kg