




Contactloze infraroodsensoren


SI-18 - 12/24V DC

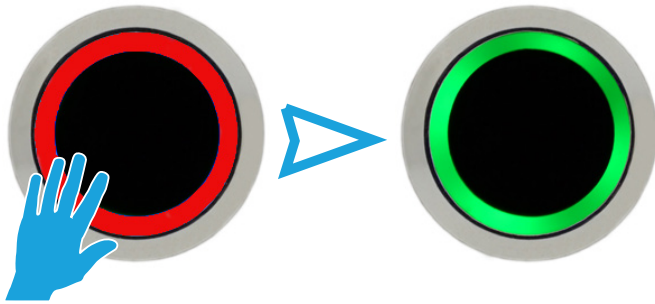

➤ SI-18



Technologie
zonder
aanraking

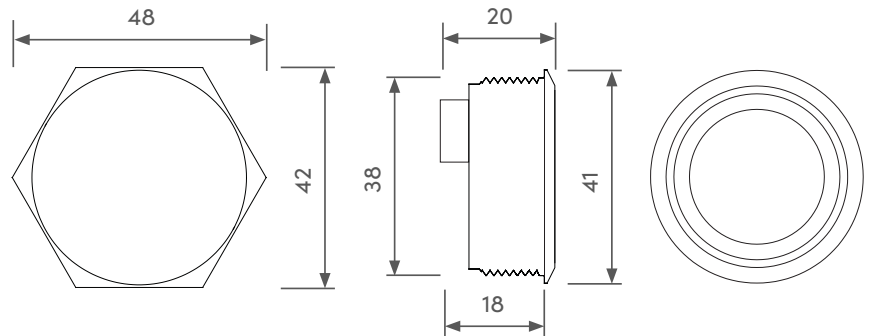

- ✓ Multispanning 12/24 V DC
- ✓ Infrarood sensor : contactloze technologie (instelbare afstand)
- ✓ Rood / groen lichtsignaal
- ✓ Programmeerbaar tijdrelais



➤ SI-98
(SI-18 + BOX-18)

	SI-18	BOX-18
Technologie	Contactloze infraroodsensor	
Voedingsspanning	12/24 V DC	
Verbruik	10 tot 100 mA max.	
Relaisuitgang	Wisselcontact COM/NO/NC	Zwarte aluminium / abs muurbehuizing voor SI-18
Schakelvermogen max.	30 V DC / 1A	
Regelbare geluidsindicator	/	Geleverd met pluggen, bevestigingsschroeven voor de behuizing en zwarte schroefdooppen
Regelbare lichtindicatoren	Rood / groene LED	
Schakelafstand	Van 2 tot 12 cm via potentiometer	
Beschermingsgraad IP	IP 65 (aan de voorkant van de IR schakelaar)	Bevestiging op standaard elektrische installatiedozen
Werkings temperatuur	-10° tot +50° C	
Boor diameter voor integratie	38 mm	
Dikte installatiepaneel	1 tot 9 mm	
Installatie diepte	20 mm	
Afmetingen (D x d x l)	41 x 38 x 20 mm	80 x 80 x 28 mm
Brutogewicht	0,08 Kg	0,121 Kg