


COMPACT PENSLOT

Serie SL-133U

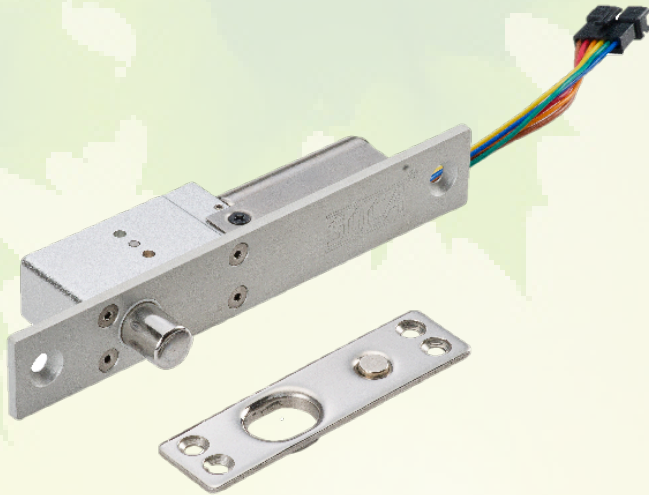

➤ SL-133U

+ KENMERKEN

- Spanning 12/24V DC automatische herkenning
- Spanningsloos los
- Mechanische vergrendeling van de schoot
- Compatibel bij dubbele deuren
- Laag stroomverbruik
- Dubbel signalisatiecontact
- Werkt zowel Horizontaal of Verticaal
- Relock functie

	SL-133U
Montage	Inbouw
Houdkracht	1800 lbs*
Werking	Spanningsloos los
Voedingsspanning	12V DC
Verbruik onder druk	950 mA
Verbruik in rust	340 mA
Signalisatiecontact	Deur open / gesloten
Vertraagde sluiting	Regelbaar van 0 tot 3 seconden door dip-switches
Reed contacten	Geïntegreerd (voor controle uitgangsvergrendeling)
Diameter / slag van de schoot	12.7 / 16 mm
Afmetingen slot (breedte x hoogte x diepte)	160 x 25 x 34,5 mm
Afmetingen tegenplaat (breedte x lengte x dikte)	23 x 90 x 2,5 mm
Brutogewicht	0,23 Kg

* Theoretische maximale weerstand, ter indicatie (1 lbs = 0,4535 Kg = 4,4482 Newton)

CE



Foto's zijn niet bindend. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. CATALOGUS LOCK CONTROL-2018
Kouterbaan 63 - 1840 MALDEREN - België - Tel : +32 (0)52 57 43 02 - info@lockcontrol.be - www.lockcontrol.be