



Compacte pensloten

12/24V DC - SL-165U / I-165U / U-165U



▶ SL-165U
Opbouw bevestiging



▶ I-165 : Vlakke plaat voor
Inbouw bevestiging



- ✓ Universele montage, door accessoires
- ✓ Opbouw / Inbouw

- ✓ Verstelbare kabeluitgang
- ✓ Compact



▶ U-165 : Plaat voor glazen deur


	SL-165U	I-165	U-165
Montage	Opbouw (verticaal of horizontaal)	Plaat voor SL-165U voor inbouwmontage	Plaat voor SL-165U voor glazen deur
Houdkracht	5000 N	-	-
Werking	Spanningsloos los (vergrendeld onder spanning)	-	-
Voedingsspanning	12/24 V DC	-	-
Verbruik onder druk	600/300 mA	-	-
Verbruik in rust	240/120 mA	-	-
Dikte van het glas	-	-	9 tot 12 mm
Signalisatiecontact	Deur open / gesloten - Wisselcontact COM/NO/NC	-	-
Schakelvermogen	30 V DC/500 mA	-	-
Schootstand indicatie	Geïntegreerd (voor controle vergrendeling)	-	-
Vergrendelingsvertraging	Sluiten van 0 tot 3 seconden / opnieuw vergrendelen zonder 6 seconden te openen	-	-
Diameter / lengte van de schoot	12,7/17 mm	-	-
Afmetingen (l x h x d)	Slot = 114 x 39 x 27 mm / Sluitplaat = 114 x 20 x 27 mm	160 x 32 x 3,5 mm	114 x 39 x 47 mm
Brutogewicht	0,65 Kg	0,1 kg	0,15 kg




Compacte pensloten

SL-165U / SL-166U / SL-167U

SL-165U (opbouw)

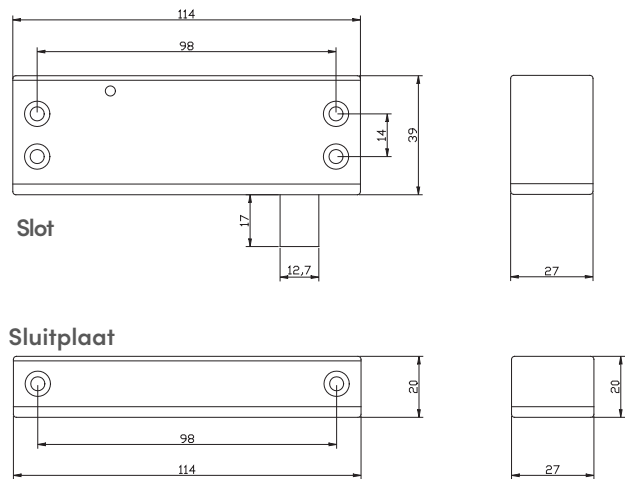

SL-165U + I-165 (inbouw)

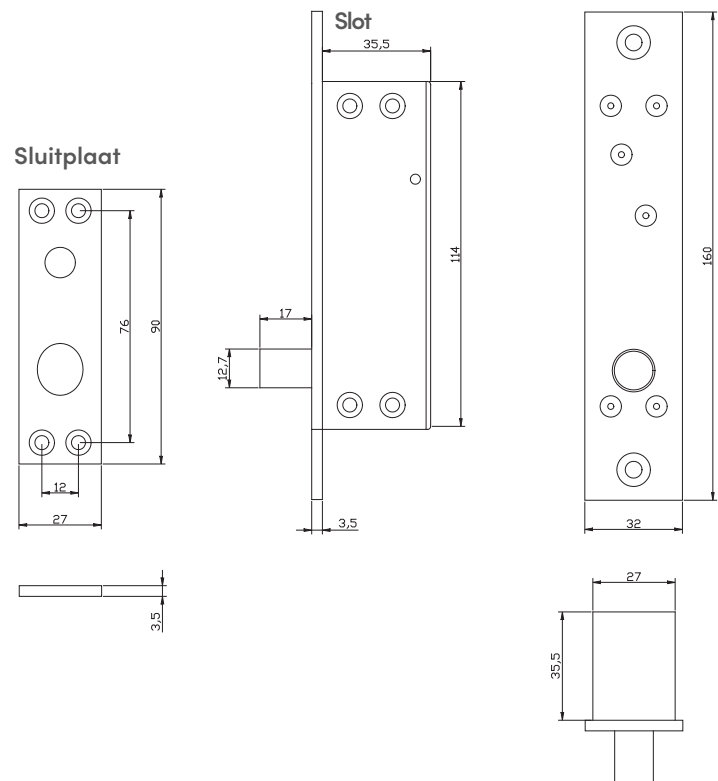

SL-165U + U-165 (voor glazen deur)

