



Lange afstand RFID UHF lezer wiegand

12V DC - LCR5





Regelbare Leds & zoemer



Wiegand

Controller

LCR5

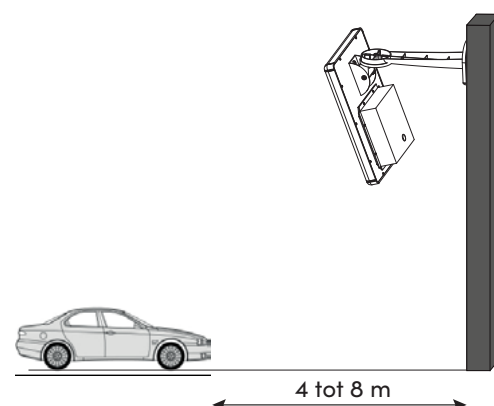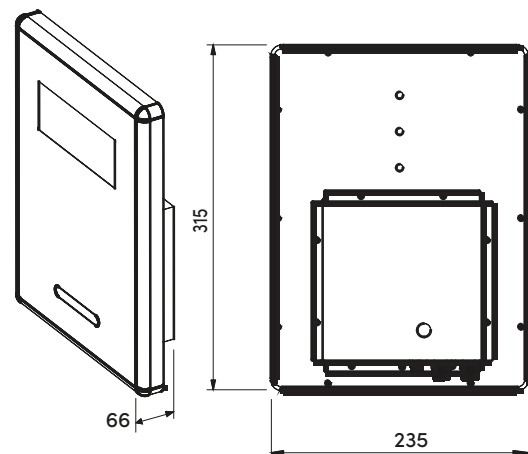

- ✓ Leesafstand van 4 tot 8 m
- ✓ Waterbestendig IP 65

RFID tags

UHF 865-869 MHz

Kaart ISO

SC-10U

Voorruit sticker

SC-15

	LCR5A-CUHF	BR-260TPB ⁽¹⁾
Montage	Opbouw	
Materiaal	Gegalvaniseerd staal / roestwerende verf	
Voedingsspanning / verbruik	12 V DC / 240-1200 mA	
RFID lezer / Frequentie / Leesafstand	UHF / 866-868 MHz / Tot 8 m	
Interface / Format	Wiegand / 26 bits	
Protocol	EPC1 Gen2 / ISO 18000-6C	
Leesmethode	Leest continu Uitlezen bij detectie (magnetische lus, IR-barrière ...)	
Regelbare LEDs (0V)	Groen, rood	
Regelbaar akoestisch signaal (0V)	Zoemer	
Verbinding (kabel)	Kabel 50 cm	
Beschermingsgraad IP	IP 65	
Werktemperatuur / RV	-15°C tot +60°C / 10-85% RV	Verstelbare bevestigingsarm
Afmetingen (l x h x d)	235 x 315 x 66 mm	300 x 180 x 60/90 mm
Brutogewicht	2,7 Kg	0,4 Kg